



## Projetadas e fabricadas de acordo com o empreendimento de cada cliente

### Especificações Modelo Colibri

#### Subtetos:

- em inox com luminárias em dois ou em quatro lados
- com luminárias laterais e central
- iluminação LED ou fluorescente

#### Corrimão:

- simples, duplo ou triplo
- somente ao fundo e/ou lateral

#### Opções de revestimento:

- painéis em aço inox
- piso rebaixado para receber granito
- portas e marcos em aço inox (opcional)

#### Espelho:

- meio corpo
- corpo inteiro



### Revestimentos

#### Aço Inox:

Escovado, Polido e Espelhado

#### Corrimão:

Nas cores: Branco, Cinza e Bege

- somente ao fundo e/ou lateral

#### Madeira




- Atendendo as normas brasileiras vigentes (NM-207 / NM-313 / NM-14712 / NM-16042/12).



## Projetadas e fabricadas de acordo com o empreendimento de cada cliente

- Placas frontais produzidas em aço inoxidável escovado ou polido (espelhado);
- Disponível em dimensões variáveis para se adequar aos espaços existentes em caso de modernização do elevador;
- Botões de Pavimento: embutidas na parede do pavimento do hall ou no marco da porta de pavimento;
- Botões de Cabina: embutidas no painel da cabina ou instaladas por meio de um totem personalizado;
- Led disponível nas cores azul e vermelho.

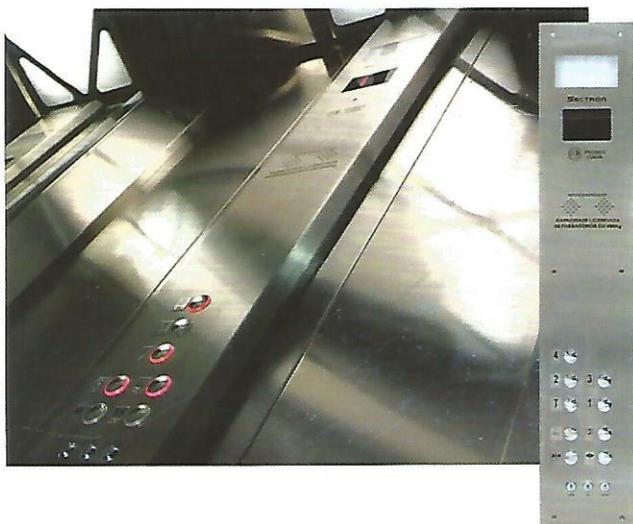

### Botão de Cabina

- Disponíveis nos modelos Totem e Semi Totem

### Botão de Pavimento Padrão

- Disponíveis nos modelos Totem e Semi Totem



### Botão de Pavimento com IPD Colorido de 3 Polegadas

- Disponíveis nos modelos